


# 電動吊りマイク装置


## JD-HMWシリーズ

JATO


省線化とタブレット制御が可能な「吊りマイク装置」

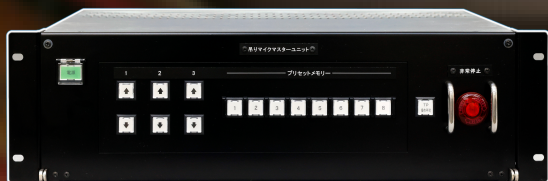

▲マスターユニット

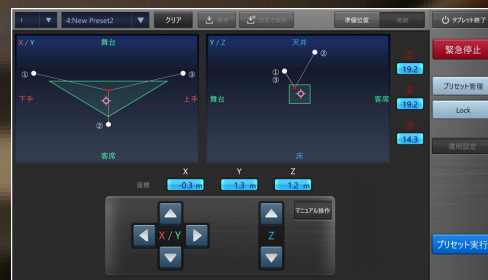

▲タブレット操作画面

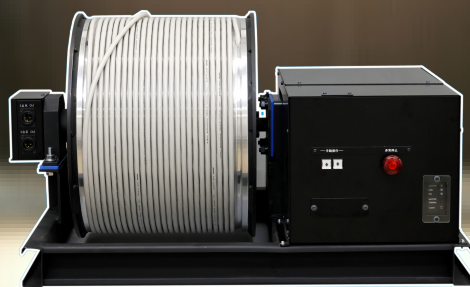

▲巻き取りドラム

## 主な特長

### ●音質劣化無し！

従来の接触による音声接続箇所がなく、ファンタム電源ONのまま移動が可能

### ●簡単接続！簡単配線！

昇降装置間を電源ケーブル1本配線・接続で省線化を実現

### ●水平移動・垂直移動！


真上に1m・そのまま後方に1mなど 垂直・水平ともにスムーズで柔軟、細かな移動が可能

### ●タブレットPCによる直感的操作！

マスターユニットのボタン操作に加え、タブレットを用いた遠隔操作が可能

無線LAN接続によるネットワーク制御に対応


■システム構成例 ※三点吊り方式の場合

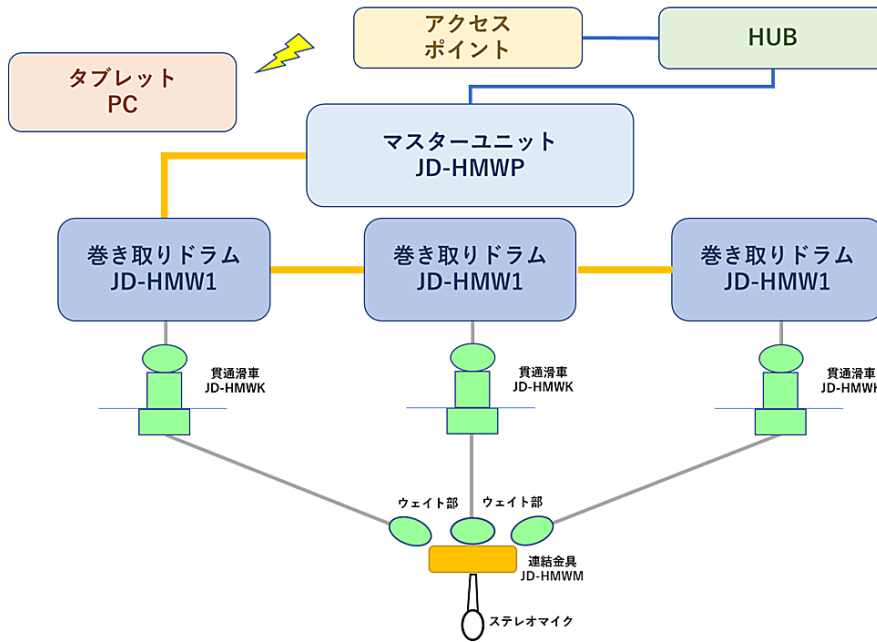


—電源ケーブル (制御信号重畳)  
—LANケーブル  
—ワイヤー入り2chマイクケーブル

■外形図


マスターユニット JD-HMWP

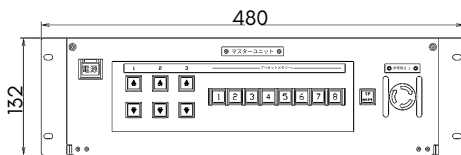


巻き取りドラム JD-HMW 1

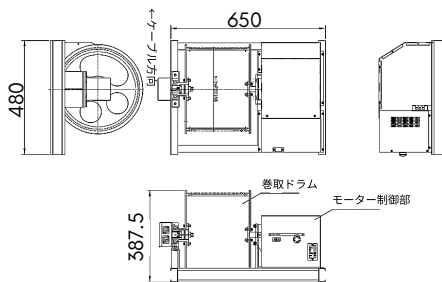

貫通滑車 JD-HMWK



連結金具 JD-HMWM



■タブレット操作画面



プリセット登録可能(最大 8 件)

■仕様

マスターユニット JD-HMWP	重量 : 6.5kg 寸法 : 480W×132H×350Dmm (前面操作スイッチ付き) 電源 : 電源電圧AC100V
巻き取りドラム JD-HMW1	<本体> 重量 : 35.0kg (ワイヤーケーブル除く) 寸法 : 650W×387.5H×480Dmm 電源 : 電源電圧AC100V/120W <ウェイト部> 重量 : 0.80kg 寸法 : Φ65×64Hmm ※指定色塗装対応可能
貫通滑車 JD-HMWK	寸法 : 35W×117.2.7H×117.4Dmm(パイプ長1000mm時) ※先端エスカッション部 指定色塗装可能
連結金具 JD-HMWK	重量 : 0.6kg 寸法 : Φ120×134.6Hmm
タブレット アプリケーション	<動作環境> OS : Windows 10 Pro 64Bit 8GB以上のRAM CPU : Intel Core i3, Core m3 以上 解像度 : 1920x1080、または、1920x1200

JATO ジャトー株式会社

<https://www.jato.co.jp/>



本社  
〒530-0053 大阪市北区末広町1番22号  
TEL.06-6313-1351 FAX.06-6312-0639

東京本社  
〒105-0013 東京都港区浜松町2丁目7番19号 KDX浜松町ビル7階  
TEL.03-3431-1621 FAX.03-3431-1187

大門オフィス / 北海道営業所 / 中部営業所 / 京滋営業所 / 和歌山営業所 / 中国営業所 / 四国営業所 / 徳島営業所 / 九州営業所

ソリューションや製品に関するお問い合わせ

フリーコール 0120-907-455

受付時間 : 月曜～金曜 9:00～17:30(祝日、弊社定休日を除く)

業務用音響・映像機材の通信販売

JATO online shop

ジャトーオンラインショップ  
<https://www.jato.jp/>



※このパンフレットからの無断転載を禁止します。

※このパンフレットに記載されている内容は2021年6月1日現在のものです。改良のため、予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。